
AIMANT FRANCE

Ventouses électromagnétiques

TYPES		20	30	40	45	48	60	70	80	100
Diamètre	*mm*	20	30	40	45	48	60	70	80	100
Hauteur	*mm*	20	20	22	30	27	32	32	36	40
Capacité	*kg*	4,5	24	36	50	73	110	180	250	380
Contre plaque	*mm*	3	5	5	5	6	8	8	10	10
Alimentation	*Volt*	24 dc								
Protection		IP 42							IP 67	
Puissance à 20°	*Watt*	2,3	4,5	4,5	4,5	8,5	10	13	23	30
Rendement à 35°		100 %								
Fixation	*mm*	M5x10	M 6 x 10				M 8 x 15			M12x20
Câble de connexion	*mm*	5,5 x 200						6,5 x 200		
Encoche G / H x l	*mm*				13 / 4,5 x 1		15 / 5,5 x 2,5	20 / 5,5 x 2,5	25 / 5,5 x 3,5	35 / 6,5 x 4
Poids	*gr*	40	85	170	200	290	600	780	1 150	1 900

Perte de la capacité en fonction de l'entrefer							
Entrefer *en mm*	0,10	0,15	0,25	0,40	0,60	1
Perte *en %*	75	85	90	97	98	99,5



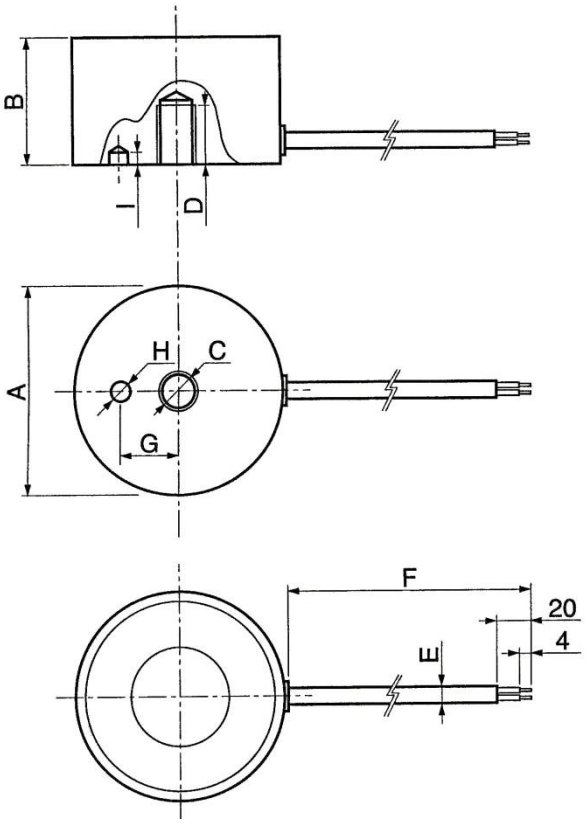

La contre plaque recommandée n'est pas fournie

Protection IP 54 ou IP 64 sur demande.